

JIBBI 1290 RT

CRAWLER TELESCOPIC BOOM



PRIMO

EVO



ALMACRAWLER 

JIBBI 1290 RT

SELF-PROPELLED

The JIBBI 1290 RT is a compact, non-leveling crawler telescopic boom lift.

With a working and travel height of 12m (39'-4"), it improves operator efficiency and productivity.

Il JIBBI 1290 RT è una piattaforma a braccio telescopico cingolata compatta e non livellante.

Con un'altezza di lavoro e di traslazione di 12m, migliora l'efficienza e la produttività dell'operatore.

12m 39'-4"
working & travel
height

altezza lavoro e traslazione



AES

ANTI-ENTRAPMENT
SYSTEM



JIBBI 1290 RT

REMOVABLE BATTERY PACK

only on the PRIMO



JIBBI 1290 RT


EVO DIESEL

Yanmar Engine 3TNV-88F





Technical data	EVO		PRiMO		Dati tecnici
Max working height			12 m 39'-4"		Altezza massima di lavoro
Max height basket floor			9.9 m 32'-6"		Altezza piano calpestio
Max moving height			12 m 39'-1"		Altezza di traslazione
Max outreach (load 250 kg)			9.2 m 30'-1"		Sbraccio massimo (carico 250 Kg)
Rotation angle			+/- 190°		Angolo di rotazione torretta
Basket size			1,80 x 0,74 m 5'-11" x 2'-5"		Dimensioni navicella
Basket rotation angle			+/- 70°		Angolo di rotazione navicella
Max basket capacity			250 Kg (2 p.) 551 lbs (2 op.)		Portata massima in navicella
Length in stowed position			5,12 m 16'-9"		Lunghezza richiusa
Width			1,98 m 6'-6"		Larghezza
Min height in stowed position			1,99 m 6'-6"		Altezza minima richiusa
Max gradeability			25°		Pendenza massima superabile
Max side greadeability			25°		Pendenza laterale massima
Anti-Entrapment System			Yes / Si		Sistema anti-intrappolamento
Drive speed (fast)	3,00 Km/h 1,9 mph		3,60 Km/h 2,2 mph		Velocità traslazione (veloce)
Drive speed while at high	0,7 Km/h 0.43 mph		0,7 Km/h 0.43 mph		Velocità traslazione in quota
Power					Potenza
Main Power Source	Diesel Yanmar 3TNV-88F (~18 kW)	LTH Power Pack 330Ah - 48 V	LTH Power Pack 440Ah - 48 V		Alimentazione principale
Electric motors	No	n°2 Electric motors IP67 (Total Power 15 KW)			Motori elettrici
Battery charger	No	Automotive battery charger 85-265V 50/60Hz (Automatic settings)			Caricabatteria
Weight					Pesi
Total weight	5995 Kg 13217 lbs	5860 Kg 12919 lbs	5880 Kg 12963 lbs		Peso totale
Extras - On Demand				Allestimenti a richiesta	
Non-marking tracks	Yes / Si		Cingoli antitraccia		
Kit Works Lights	Yes / Si		Kit luci di lavoro		
Arctic lubricant for cold climate	Yes / Si		Kit lubrificante per clima artico		
Ultrasonic Anti-Collision System	Yes / Si		Sistema Anticollisione a Ultrasuoni		

JIBBI 1290 RT

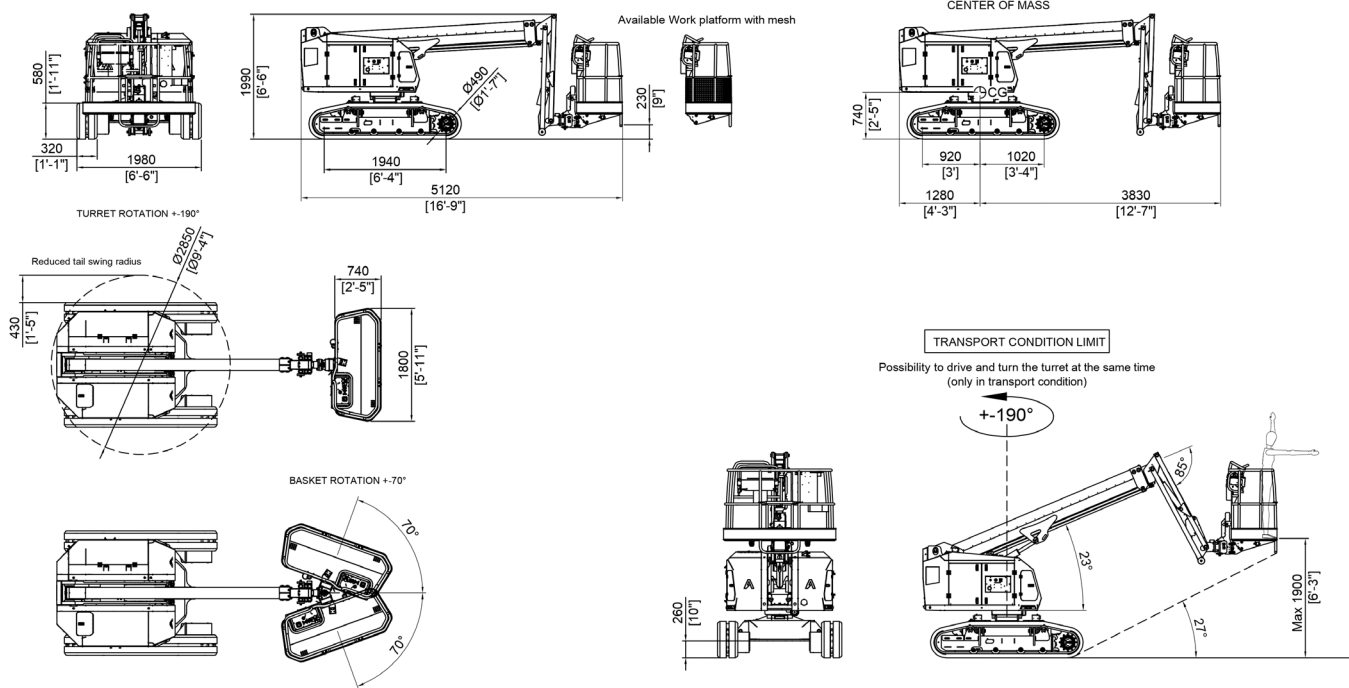

LONGITUDINAL AND LATERAL SLOPE UP TO 5°

LONGITUDINAL AND LATERAL SLOPE UP TO 5°
TRAVELLING PERMITTED - MAXIMUM SAFE SPEED ~ 0,7km/h

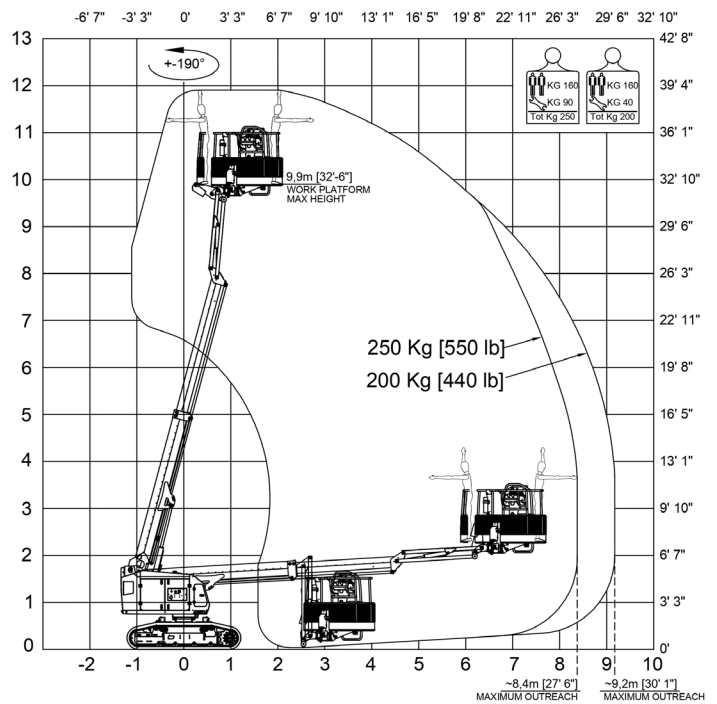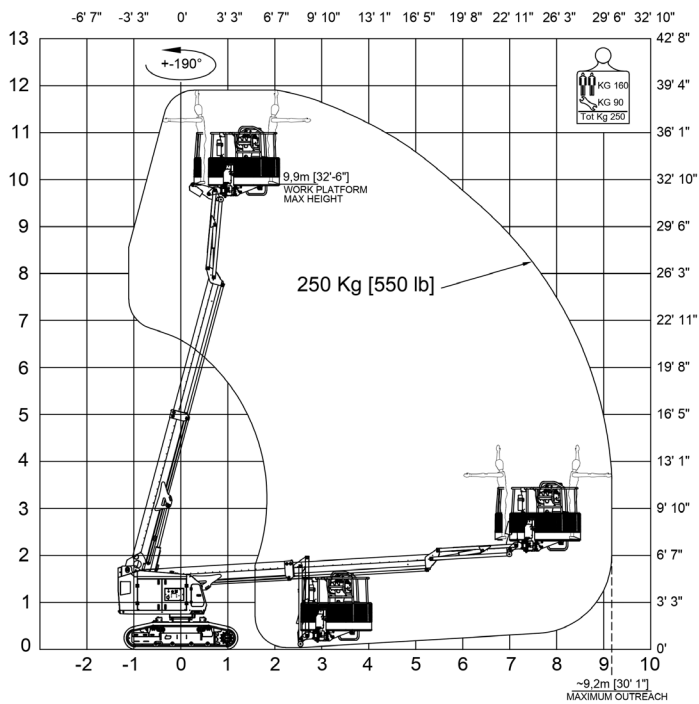

Simplify and centralize all after-sales activities management, as well as spare parts purchasing and warranty procedures.

Semplifica e centralizza la gestione di tutte le attività post vendita, acquisto ricambi e richieste di garanzia.

MYALMAC
CONTROL
PANEL



ALMACRAWLER 

Via Caduti sul Lavoro 1
46019 Viadana (MN) - ITALY
+39 0375 83 35 27
info@almac-italia.com
www.almac-italia.com